

MANILLONES

Serie Medicrom



AC0956C
Acabado brillante

Descripción general

- Manillón angular, para adosar a la pared, fabricado con tubo de latón cromado, acabado brillante, de diámetro 25mm y 1mm de espesor.
- Con un baño de cromo-níquel de espesor 9-10 μm de níquel y 0,3-0,4 μm de cromo, este manillón angular está formado por un tubo curvado en su punto medio 133° y con los dos extremos curvados a 90° y soldados a sendas pletinas de fijación a la pared.
- Las pletinas de anclaje a pared a su vez disponen, cada una, de un embellecedor que oculta los tornillos de la instalación, ayudando a realzar aún más la belleza de este manillón.
- Adecuado tanto para el hogar, como para el sector hostelero, como equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. Modelo apto para colectividades.
- Con una gran resistencia a la corrosión y una larga vida útil, el diseño angular de este manillón favorece la correcta posición ergonómica del usuario.
- Se suministra con kit para fijar a pared de ladrillo.


Componentes y materiales

- **BARRA:** fabricada con tubo de latón cromado brillante de $\varnothing$ 25 mm, 1 mm de espesor y curvada en su punto medio 133°.
- **PLETINA DE ANCLAJE:** 2 unidades de embutición, con 3 agujeros de $\varnothing$ 5 mm para adosar a la pared.
- **EMBELLECEDOR:** 2 unidades de latón cromado brillante, de $\varnothing$ 53 mm.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	423 x 207 x 120 mm
Ø tubo barra	25 mm
Espesor tubo barra	1 mm
Espesor cromado	9-10 μm de níquel / 0,3-0,4 μm de cromo

Dimensiones

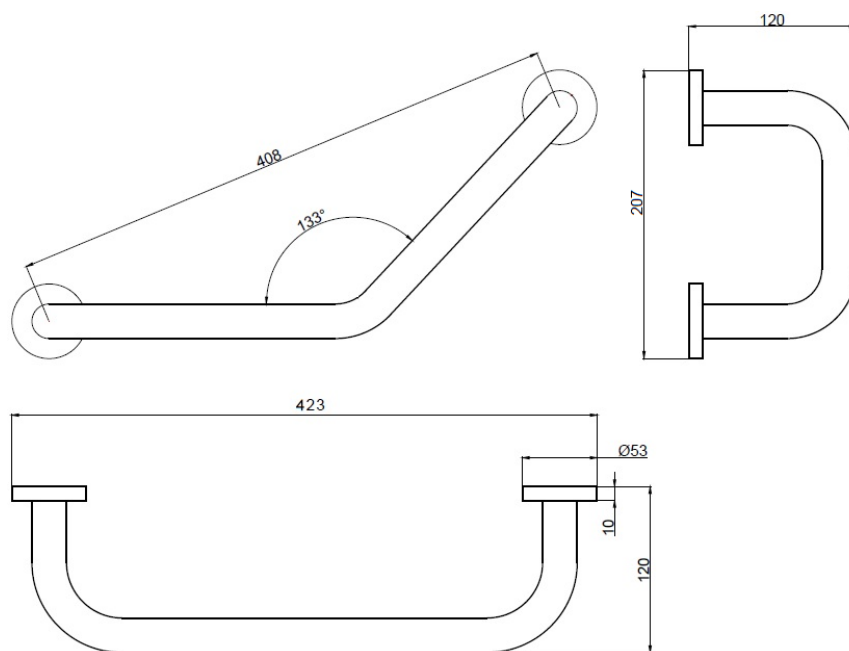


Dimensiones: $\pm$ 4%

Montaje

Alturas recomendadas de instalación

Fijar la pletina de anclaje a la pared a la altura deseada, utilizando los tornillos provistos y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

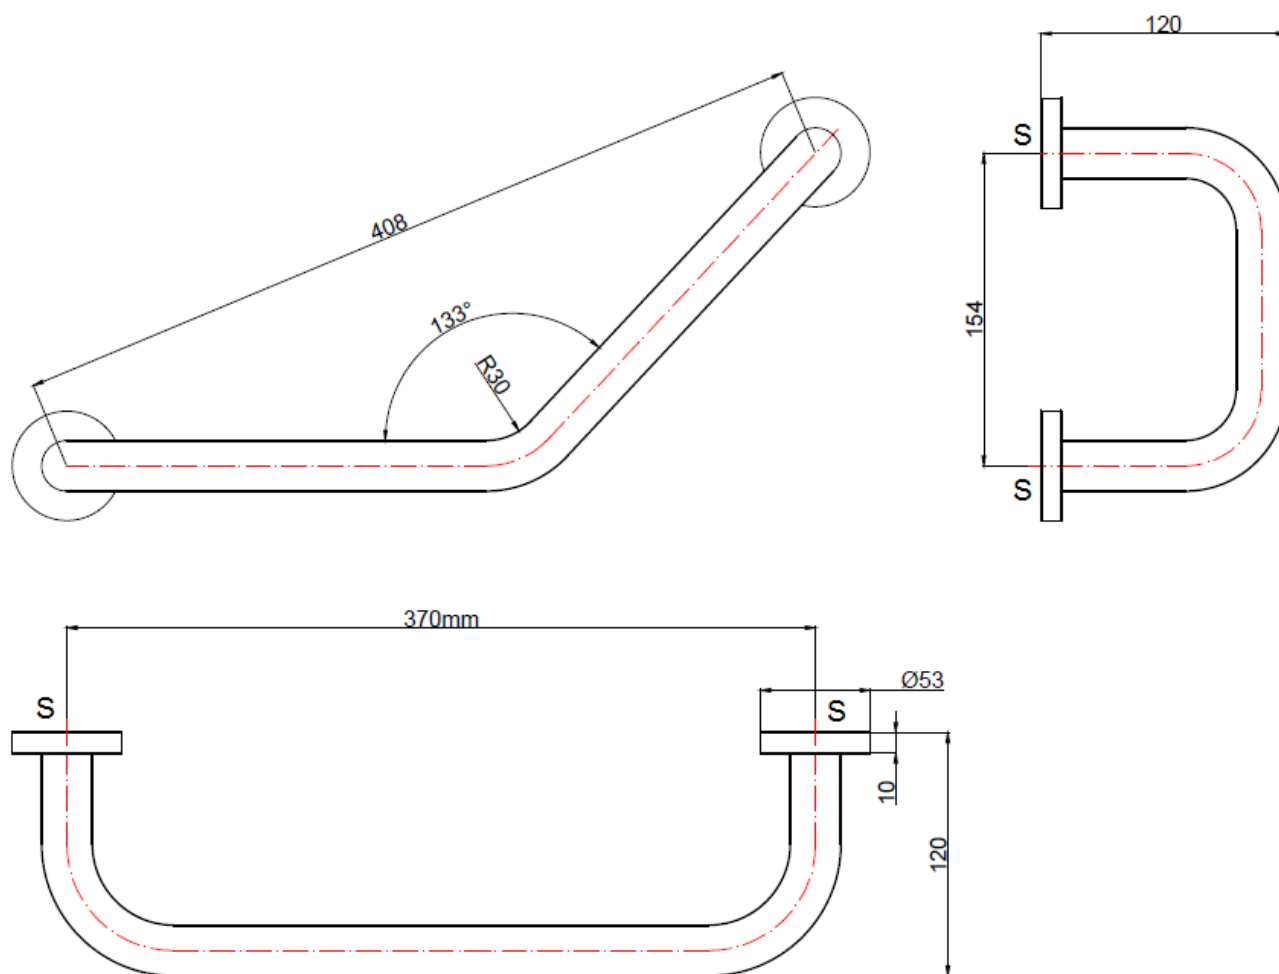

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso
Revisión 07-18 © mediclinics S.A.

