



**AC0978C - AC0979C**  
Acabado brillante

### Descripción general

- Toallero de aro circular para adosar a la pared, compuesto por un conjunto soporte a pared y un aro porta toallas, fabricado con latón cromado.
- El conjunto tiene un acabado en cromado brillante, compuesto por 9-10  $\mu\text{m}$  de níquel y 0,3-0,4  $\mu\text{m}$  de cromo que le confiere una gran resistencia frente a la corrosión.
- Es adecuado tanto para el hogar, como para el sector hostelero, como equipamiento de baño de las habitaciones de hotel. Modelo apto para colectividades.
- El embellecedor oculta toda la tornillería de instalación, ayudando a realzar la belleza del producto.
- Se suministra con los tacos y los tornillos para su fijación a la pared.


### Componentes y materiales

- **ARO:** fabricado con tubo de latón cromado brillante de  $\varnothing$  9,5 mm y 1 mm de espesor.
- **EMBELLECEDOR:** 1 unidad de latón cromado brillante, de  $\varnothing$  53 mm.
- **PLETINA DE ANCLAJE:** 1 unidad de embutición, con 3 agujeros de  $\varnothing$  5 mm para adosar a la pared.

### Especificaciones técnicas

<b>Dimensiones</b>	$\varnothing$ 200 x 220 x 62 mm (AC0978C)
	$\varnothing$ 170 x 190 x 62 mm (AC0979C)
<b><math>\varnothing</math> tubo aro</b>	9,5 mm
<b>Espesor tubo aro</b>	1 mm
<b>Espesor cromado</b>	9-10 $\mu\text{m}$ de níquel / 0,3-0,4 $\mu\text{m}$ de cromo


### Dimensiones

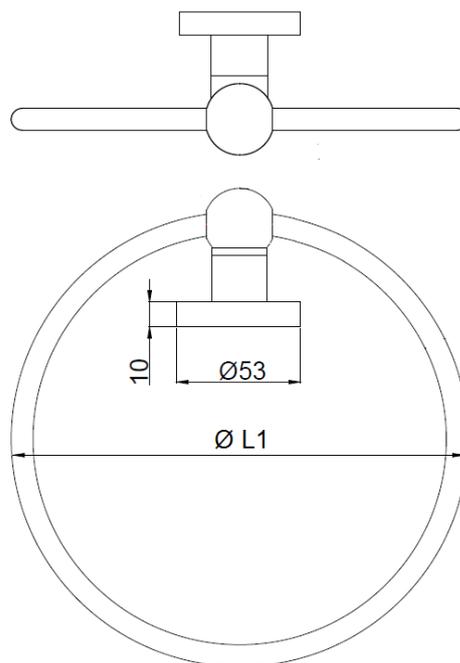

	L1 (mm)
AC0978C	200
AC0979C	170

Dimensiones:  $\pm$  4%

Fijar la pletina de anclaje a la pared, utilizando los tornillos provistos y teniendo en cuenta las distancias de los puntos indicados por una "S" en la figura siguiente:

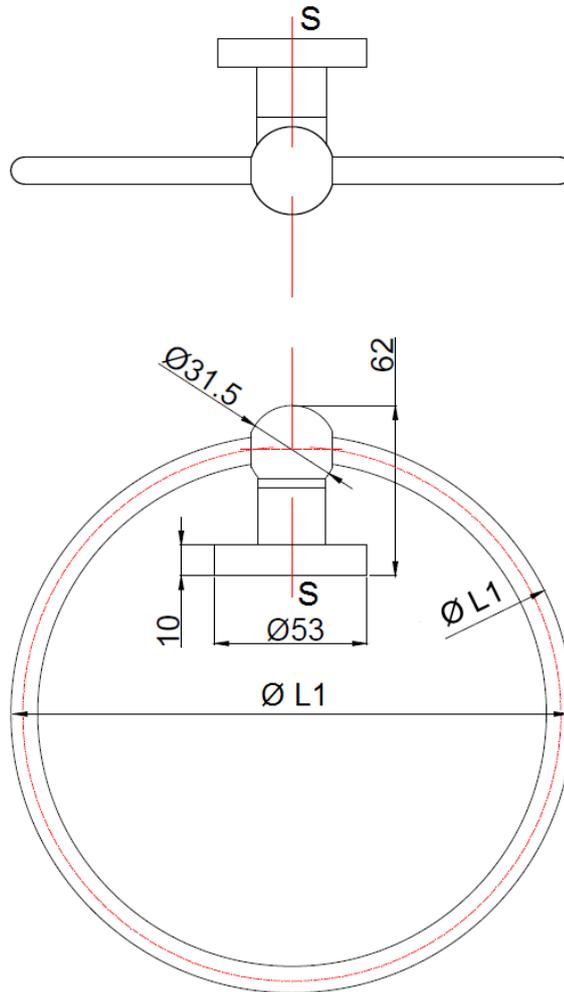

La altura recomendada de instalación es de 1.000 mm desde el suelo a la parte inferior del aro.