

BtM

Secador de manos + Grifo de agua + Dispensador de jabón



BTM02 (Cerrado)



BTM02 (Abierto)

Descripción general BTM02:

- Mueble de higiene completo con espejo y cerradura. Incluye un secador de manos de alta velocidad, un grifo con sensor para agua premezclada (válvula mezcladora opcional disponible), un dispensador de jabón con sensor y pictogramas LED.
- Mueble fabricado con madera DM acabado negro mate y puerta frontal con espejo.
- El espejo dispone de pictogramas frontales retroiluminados para cada función (jabón, agua y aire).
- La puerta está suspendida, se cierra con llave y dispone de 2 pistones neumáticos que facilitan el proceso de apertura y cierre.
- Reduce radicalmente el consumo de agua y jabón (grifo y dispensador de jabón).
- Sin contacto físico, protegiendo a los usuarios contra la contaminación cruzada.
- Sensores configurables y dosis de jabón regulable (secador de manos, grifo y dispensador de jabón).
- Es suficiente con un solo punto de luz para alimentar todos los elementos del armario y la retroiluminación de los pictogramas.
- En caso de acción de rotura contra el espejo, este solamente se agrietará, no caerán pedazos al suelo.
- Disponible con dispensador de papel toalla en lugar de secador de manos, modelo BTM03.
- Armario de fácil instalación.

Componentes y materiales:

- **AGUA, grifo con accionamiento por sensor (GA024BTM):** Solución de pared para ahorrar agua, para un uso racional e inteligente del agua.
- **AIRE, secador de manos Speedflow Plus (M17A-BTM24):** la gama de productos de secadores eco-rápidos.

-
- **JABÓN, dispensador (DJ024BTM):** Dispensador eléctrico con sensor para instalación oculta detrás del espejo.

Grifo de agua con sensor (GA024BTM)

- Eficiencia energética: alimentado por un adaptador de corriente de 6 V para un rendimiento duradero.
- Configuraciones personalizables: ajuste fácilmente la dirección de salida del agua para un mejor uso y comodidad
- Caudal de agua <2 l/min (otros caudales opcionales)
- Funcionamiento a 220-240 V, 50/60 Hz
- Funcionamiento a pilas 4x LR6 (opcional)
- Rango de detección ajustable
- Peso: 2,1 kg

Secador de manos Speedflow Plus (M17A-BTM24)

- Funciona a 220-240V, 50/60 Hz
- Potencia total 180-850 W
- Tiempo de secado: menos de 12 segundos
- Sensor automático
- Acabado: Blanco
- Rango de detección ajustable
- Desconexión automática de seguridad, tras 30 segundos de uso continuo.
- Peso: 3,6 kg


Dispensador de jabón (DJ024BTM)

- Eficiencia energética: alimentado por un adaptador de corriente de 6 V para un rendimiento duradero.
 - Configuraciones personalizables: ajuste fácilmente la dirección de salida del jabón para un mejor uso y comodidad
 - Viscosidad del jabón (Gel:1-3.500 cps / Espuma: 1-20 cps)
 - Capacidad del depósito de jabón: 1,8L
 - Adecuado para otros tamaños de depósito, entre los cuáles la garrafa de plástico estándar de 5 litros (proporcionado por el usuario)
 - Velocidad de funcionamiento 220-240 V, 50/60 Hz
 - Funcionamiento a pilas 4x LR6 (opcional)
 - Rango de detección ajustable
 - Peso: 3,8 kilos
-

Especificaciones técnicas (Armario BTM02)

Peso	46.5 kg
Material	DM madera en negro / cristal
Aire	Ver ficha técnica M17-BTM24
Agua	Ver ficha técnica GA024BTM
Jabón	Ver ficha técnica DJ024BTM
Luz trasera del pictograma	<10W
Luz trasera del armario	<16W

Dimensiones:

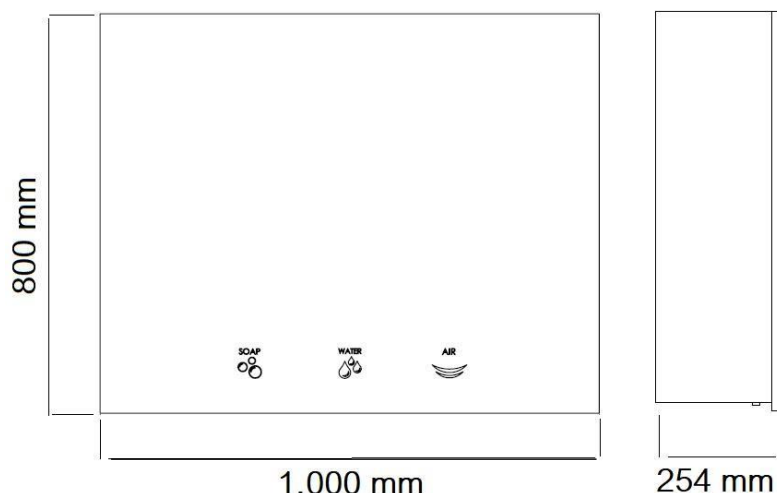

Dimensiones: $\pm 4\%$

Texto para prescripción

Mueble de higiene formado por tres elementos: un secador de manos automático, un grifo con sensor y un dispensador de jabón con sensor. El peso del mueble es de 46,50 kg. Fabricado con madera DM hidrófugo en acabado negro mate y puerta frontal de espejo con pictogramas LED que indican cada componente. El grifo automático tiene un sensor infrarrojo en la parte inferior. El peso del grifo es de 2,10 kg. Opera a una frecuencia de 50/60 Hz y un voltaje de 220-240 V o a pilas 4x LR6 1,5 V. El caudal del agua es inferior a 2 L/min (otros caudales disponibles). Distancia de detección de movimiento regulable mediante imán entre 5-25 cm. El dispensador de jabón tiene un sensor infrarrojo en la parte inferior. El peso del dispensador es de 3,80 kg. Opera a una frecuencia de 50/60 Hz y un voltaje de 220-240 V o a pilas 4x LR6 1,5 V. La capacidad del depósito es de 1,80 L. La viscosidad del jabón debe ser de 1-3.500 cps para gel y 1-20 cps para espuma. Distancia de detección de movimiento regulable mediante imán entre 5-25 cm. Cumple con las normas relativas a la Directiva Europea LVD 2014/35/EU (EN 60335-1 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3). El secador de manos automático tipo "hands-under" (manos debajo) tiene un sensor infrarrojo en la parte inferior. El peso de la máquina es de 3,20 kg. La carcasa es de acero en acabado blanco. El grosor de la carcasa es de 1,5 mm. Base de aluminio. Motor con escobillas de clase F con rango de regulación de la velocidad entre 23.000-32.000 rpm y potencia del motor de 180-350 W. Resistencia calefactora con interruptor encendido/apagado y potencia de 500 W. Opera a una frecuencia de 50/60 Hz y un voltaje de 220-240 V, con una potencia total de 180-850 W y un consumo de 2,8-5 A. Seca las manos en 10-12 s a una velocidad de 290-400 km/h. Distancia de detección de movimiento regulable mediante potenciómetro entre 5-20 cm. Incorpora un filtro HEPA y un ionizador opcional. Cumple con la normativa vigente relativa a secadores de manos (EN 60335-1, EN 60335-3-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3).

Funcionamiento del sistema detrás del espejo

- Sistema electrónico por sensor. El grifo, el dispensador de jabón y el secador de manos se activan automáticamente cuando el usuario coloca sus manos en el rango del sensor y se detiene cuando los usuarios retiran las manos.
- Funcionamiento por sensor infrarrojo, que también ayuda a optimizar el caudal de agua, jabón y aire, contribuyendo así al medioambiente a largo plazo.
- Detección efectiva del rango del sensor de 5-25 cm.



Higiénico



Configurable



Fácil de
instalar



Diseño
ADA



Pendiente

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho de realizar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso. Revisión 07-25 Mediclinics S.A.

