

INODOROS

Suspendido



SN0128CS

Acabado satinado


Descripción general

- Inodoro antivandálico suspendido, con desagüe horizontal, fabricado con acero inoxidable AISI 304 bacteriostático, de 1,5 mm de espesor y acabado satinado.
- Especialmente indicado para baños pequeños donde el espacio es muy reducido.
- De diseño robusto y anti-vandálico, este inodoro de acero inoxidable, está especialmente recomendado para aseos públicos altamente frecuentados y/o susceptibles de sufrir acciones vandálicas, como por ejemplo dependencias policiales o penitenciarias.
- Compatible con todos los bastidores estándar para inodoro suspendido de acero inoxidable del mercado.
- Gracias a su diseño de formas redondeadas y a que la taza del inodoro está fabricada en acero inoxidable de una sola pieza pulida es muy fácil de limpiar y también es muy resistente a la oxidación.
- Borde de descarga perimetral oculto.
- Entrada de agua horizontal: Ø 55 mm.
- Salida de residuos horizontal: Ø 100 mm.
- Ahorro de agua: puede funcionar con tan sólo 4L de agua.
- Agujeros pre-taladrados para la fijación del asiento del inodoro.
- Se suministra con placa de fijación a la pared y 6 tornillos de seguridad TORX antirrobo.
- Marcado CE. Cumple con la norma española/europea **UNE-EN 997 para inodoros con un flujo de descarga de 4L de agua.** Funciona con la mayoría de fluxómetros o cisternas del mercado, siempre y cuando proporcionen una descarga mínima de 4L de agua.

Especificaciones técnicas

Dimensiones máx.	360 x 340 x 550mm
Espesor acero inox.	1,5 mm
Desagüe	Ø 100 mm
Entrada de agua	Ø 55 mm
Peso	12 Kg

Dimensiones

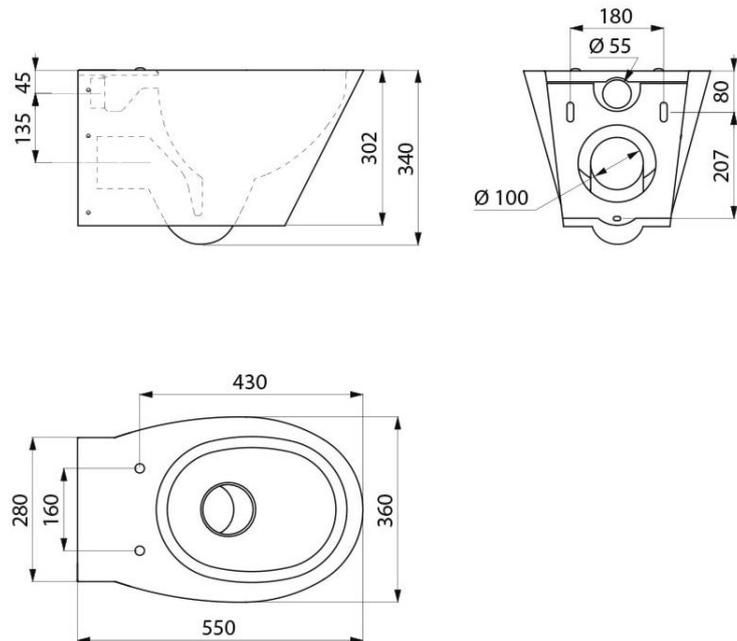

Dimensiones: ± 4%

Componentes y materiales

- **TAZA:** de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor, pulida y diseñada con bordes redondeados para facilitar la salida de los residuos y su limpieza.
- **CUERPO:** fabricado con acero inoxidable AISI 304, de 1,5 mm de espesor y acabados anti-vandálicos. Sin arista vivas, rincones ni soldaduras en la superficie que impiden la lesión accidental del usuario.
- **SALIDA DE AGUA:** horizontal Ø100 mm.
- **ENTRADA DE AGUA:** de Ø55 mm.