



SNLM64CS
Acabado satinado

Descripción general

- Lavamanos esquinero mural redondo (ángulo de 90°) sin rebosadero y sin grifería, fabricado en chapa de acero inoxidable AISI 304 bacteriostático, de 1,2 mm de espesor y acabado satinado.
- Este lavamanos de acero inoxidable, por sus reducidas dimensiones, está diseñado y pensando para espacios pequeños.
- Apto para uso público, en lavabos de cualquier tipo de frecuencia.
- Dispone de una cuba de diámetro 320 mm y 130 mm de profundidad, soldada y pulida sin cantos vivos, para una mayor seguridad y de un faldón perimetral liso de 150 mm.
- La facilidad de limpieza de este lavamanos es una propiedad intrínseca de este producto de gran durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Se suministra con un agujero de serie de Ø 35mm para instalar un grifo.
- Incluye válvula de desagüe de 1¼".
- Se suministra con tornillería de sujeción a pared de ladrillo. Grifería y latiguillos de conexión **no suministrados**.
- Marcado CE. Cumple con la norma española/europea UNE-EN 14688.



Componentes y materiales

- **FALDÓN:** fabricado con acero inoxidable AISI 304, de 1,2 mm de espesor, 150 mm de altura y acabado satinado.
- **CUBA:** sin rebosadero de diámetro 320 mm y 130 mm de profundidad, embutida directamente en el faldón, fabricada con acero inoxidable AISI 304, de 1,2 mm de espesor, acabado satinado.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	340 x 150 x 420 mm
Espesor	1,2 mm
Peso	4,0 Kg
Válvula de desagüe	1 ¼"

Dimensiones

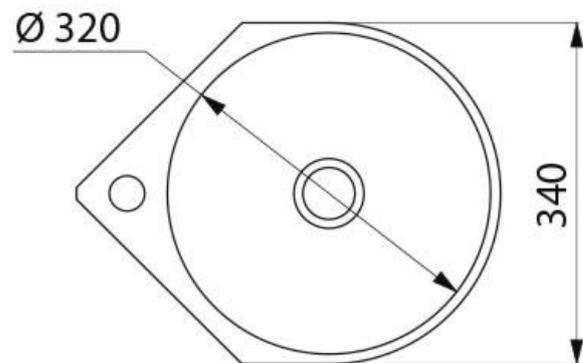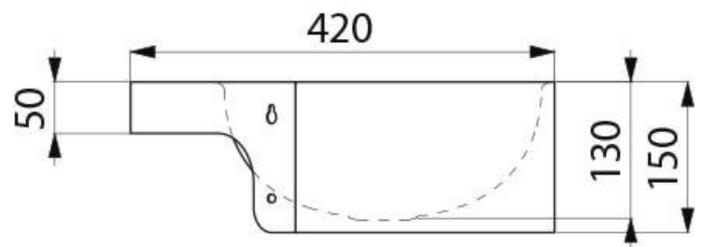

Dimensiones: ± 4%